

MAX ASPHALT



catálogo de **produtos**

Produtos Especiais • Pavimentos Urbanos e Industriais • Pavimentos Desportivos • Estradas e Aeroportos

1

2

3

4

5

6

1 Produtos Especiais

1.1.	Impermeabilizantes Líquidos	03
1.2.	Impermeabilizantes Líquidos à base de Poliuretano e Poliuréias	04
1.3.	Primários Especiais	05
1.4.	Selantes	05
1.5.	Aglomerado Asfáltico a frio Asfalmix	06
1.6.	Geotexteis de Polipropileno	06
1.7.	Fibras de Polipropileno	06
1.8.	CompoPark Básica	07
1.9.	CompoPark In Situ	08
1.10.	Comporecreo	08
1.11.	Compoalcorque	09

2 Pavimentos Urbanos e Industriais

2.1.	Slurrys Tradicionais	11
2.2.	Argamassa Betuminosa para impermeabilização de Tabuleiros Ponte	11
2.3.	Sistema Compotop S/Aglomerado	12
2.4.	Sistema Compodur Urbano S/Aglomerado	13
2.5.	Sistema Compodur Plus Color S/Aglomerado	13
2.6.	Sistema CompoPaint S/Betão	14
2.7.	Sistema Compodur Urbano S/Betão	14
2.8.	Sistema Compodur Plus Color S/Betão	15
2.9.	Sistema CompoSol	16
2.10.	Sistema Epoxán	16
2.11.	Sistema Compodur Autonivelante Cobertura Fina	17
2.12.	Sistema Compodur Autonivelante Cobertura Grossa	17
2.13.	Sistema Compodur Multicamada Grossa	18
2.14.	Sistema Compodur Quartzo Colorido	18
2.15.	Sistema Compodur Compacto	19
2.16.	Pavimentos Especiais	19
2.17.	Complementos de Pavimentação	19

3 Sistemas Desportivos

3.1.	Sistema CompoSport Cushion-5	21
3.2.	Sistema CompoSport Cushion-3	21
3.3.	Sistema CompoSport Básico	22
3.4.	Sistema SportLife S/Aglomerado	23
3.5.	Sistema SportLife S/Betão	23
3.6.	Sistema SportPlus S/Aglomerado	24
3.7.	Sistema SportPlus S/Betão	24
3.8.	Complementos de Pavimentos Desportivos	24
3.9.	Sistema Compo Repo Ótima	25
3.10.	Sistema Compo Repo Básico	25
3.11.	Sistema Compo Repo Relva	26
3.12.	Sistema CompoFlex Indoor	27
3.13.	Sistema CompoFlex All Round	28
3.14.	Relva Artificial para Pádel	29
3.14.	Relva Artificial para Ténis	30
3.14.	Relva Artificial para Futebol	30
3.15.	Compo Futebol X-Tress	30
3.16.	Pista de Pádel Cristal Modelo Córdoba	31
3.17.	Pista de Pádel Cristal Modelo Granada	32
3.18.	Relva Decorativa	33
3.19.	Complementos de Relva Sintética	33

4 Estradas e Aeroportos

4.1.	Pavimentos Especiais	35
4.2.	Pintura de sinalização de estradas	35
4.3.	Rhinophalt	36
4.4.	Pass	36
4.5.	Compodur Epoflex	37
4.6.	Composolid	37
4.7.	Emulsionantes	37



1. Produtos Especiais

1 Produtos Especiais

1.1 Impermeabilizantes Líquidos

Revestimento Elástico, base aquosa, de consistência pastosa, à base de copolímeros em emulsão. Uma Vez seco, forma um película flexível, impermeável e duradoura.

Indicado para impermeabilizar qualquer tipo de suporte: terraços, antigas impermeabilizações, projeção de espuma de poliuretano, telha, produtos betuminosos, etc.

Produto não aplicável a impermeabilizações protegidas. Aplicável a impermeabilizações expostas às intempéries.



Produto	Definição	Apresentação	Un	Cor	Código
COPSON	Revestimento elástico in situ, composto por Borracha Líquida	5Kg	Kg	Branco Cinza Vermelho Laranja	326005 321005 322005 325005
		20Kg	Kg	Branco Cinza Vermelho Laranja	326025 321025 322025 325025
COMPOMVF-64-B	Armadura para Copson (64 g/m ²) Malha em fibra de vidro	Rolo de 1 x 100m	m ²		680009
COPSON FIBRA	Borracha líquida armada com fibras sintéticas de alta tenacidade	5Kg	Kg	Branco Cinza Vermelho Laranja	320070 320071 320072 320073
		20Kg	Kg	Branco Cinza Vermelho Laranja	320080 320081 320082 320083
COPSON FACHADAS	Pintura elástica aquosa	20Kg	Kg	Branco	320030
COMPOGARDEN	Revestimento de betume modificado com base solvente para selagem de canteiros	30Kg	Kg	Preto	320026

1 Produtos Especiais

1.2 Impermeabilizantes Líquidos à base de Poliuretanos e Poliuréias

Resina de Poliuretano líquido que forma uma membrana elastomérica de Poliuretano, contínua, impermeável, resistente às intempéries e ao contacto permanente com a água, elástica e com capacidade de colmatar fissuras.

Indicado para impermeabilização de terraços, varandas, canteiros, calhas e coberturas metálicas.

Aplicável a soluções protegidas.



Produto (*)	Definição	Apresentação	Un	Cor	Código
COMPO CONSOLIDANTE BV	Impermeabilização a sua aplicação funciona como barreira de vapor	Recipiente 5L Recipiente 20L	L L	Incolor Incolor	250011 250010
COMPOLIUREA 300	Pintura à base de Poliureia para impermeabilização de superfícies	Recipiente 13,8Kg	Kg	Vermelho Cinza	250050 250052
Primário COPSON PUR	Primário a aplicar em superfícies que antecede a aplicação posterior de COPSON PUR	Recipiente 5Kg Recipiente 18Kg	Kg		272061 272060
COPSON PUR	Impermeabilizante fluido de poliuretano	Recipiente 25Kg	Kg	Vermelho Laranja Cinza	272003 272002 272001
COPSON PUR Transparente	Impermeabilizante fluido de poliuretano	Recipiente 5Kg Recipiente 25Kg	Kg	Transparente	272051 272050
Catalisador COPSON PUR	Acelerador especialmente idealizado para a cura de COPSON PUR em condições de baixas temperaturas	Recipiente 1Kg	Kg		272100

(*) Produtos sob encomenda. Solicitar prazo de entrega e quantidade mínima

1 Produtos Especiais

1.3 Primários Especiais

As emulsões asfálticas são materiais formados por uma dispersão de pequenas gotas de betume numa base contínua de água, dispersão essa, estabilizada por meio de uma agente emulsionante ou emulgente.

São geralmente aplicadas a temperatura ambiente e são muito fluída, o que lhes permite penetrar em poros e ranhuras da superfície a impermeabilizar, recobrimo-a com um revestimento contínuo de betume. A secagem é produzida pela quebra da emulsão ao evaporar a água.



Produto	Definição	Apresentação	Un	Código
COMPOPRIMER	Emulsão asfáltica de baixa viscosidade para aplicar como primário e preparação de suportes	Recipiente 4Kg Recipiente 15Kg Recipiente 25Kg	Kg	310005 310015 310025
COMPO E-4	Emulsão asfáltica com cargas para impermeabilização de muros e obras enterradas	Recipiente 4Kg Recipiente 15Kg Recipiente 25Kg	Kg	311005 311015 311025
COMPOGAUCHO	Emulsão asfáltica modificada com látex para impermeabilização de muros e obras enterradas	Recipiente 4Kg Recipiente 15Kg Recipiente 25Kg	Kg	314005 314015 314025
COMPOMUROS	Emulsão asfáltica viscosa para impermeabilização de muros e obras enterradas	Recipiente 25Kg	Kg	313027
COMPOPRIMER VD	Primário à base de betume modificado, aplicado a frio, que cura pela evaporação do “dissolvente”	Recipiente 20Kg	Kg	310035


1.4 Selantes

Produto para selagem de juntas e fissuras sobre diferentes tipos de suportes.

Possibilidade de aplicação a frio ou a quente.



COMPOFIBRA



COMPODUR EPOFLEX



COMPOFIX

Produto	Definição	Apresentação	Un	Código
COMPOFIBRA	Massa asfáltica premoldada a frio para impermeabilização e selagem de zonas que requeiram cordão betuminoso	50 x 2,5cm - Caixa 30m.l. 50 x 2,0cm - Caixa 42m.l. 50 x 1,5cm - Caixa 72m.l.	m.l.	630022 630030 630040
COMPOFIX HARDNESS	Massa asfáltica de betume modificado, de aplicação a quente para selagem de gretas em aglomerados asfálticos	Caixas com 25Kg	Kg	620021
COMPOJOINT BV	Massa asfáltica a frio, base solvente para selagem de juntas	30L	L	620023
COMPODUR EPOFLEX	Massa de resina epoxi de aplicação a frio para selagem de fissuras em aglomerados asfálticos e betão, de três componentes	Doses 15Kg (4,5+1,5+9Kg) Doses 5Kg (1,5+0,5+3Kg)	Kg	343630 343639

1 Produtos Especiais

1.5 Aglomerado Asfáltico a frio Asfalmix

Os pavimentos em fim de vida ou que experienciam falhas prematuras, começam a sofrer uma degradação que leva ao aparecimento de buracos e deformações. Quando uma roda circula sobre um defeito existente num pavimento, gera-se um esforço cortante na camada superior do asfalto, que ao atuar de forma continua, acaba por degradar mais o asfalto, ocasionando degradações superficiais que afetam a regularidade do pavimento (e, portanto, a comodidade e a segurança do tráfego) e ainda a de provocar uma diminuição na capacidade portante das camadas inferiores, diminuindo drasticamente o tempo de vida útil do pavimento.



Por esta razão é imprescindível proceder ao seu remendo o mais rapidamente possível. Um produto adequado para esse fim é o **ASFALMIX**, aglomerado asfáltico de aplicação a frio, formado por uma mistura de agregados minerais e ligante betuminoso. A sua aplicação é destinada ao preenchimento de qualquer tipo de buracos, deformações, valas...

O produto é facilmente manuseado à temperatura ambiente, sendo simples realizar qualquer reparação permitindo uma perfeita adaptação ao buraco e à rasante.

Produto	Definição	Apresentação	Cor(*)	Código
ASFALMIX	Aglomerado asfáltico especial para remendos	Recipiente 25Kg	Preto	340034
ASFALMIX COLOREADO	Aglomerado com resinas sintéticas	Recipiente 25Kg	Vermelho Amarelo Verde	340030 340031 340032

Possibilidade de requer embalagem big bag 1.000 kg

(*) Outras cores RAL / PNG / PANTONE, por encomenda. Consultar quantidades mínimas.

1.6 Geotexteis de polipropileno

Na maioria das aplicações, o geotêxtil cumpre simultaneamente várias funções, embora uma delas desempenhe o papel principal. Entre as funções hidráulicas estão, a de filtragem e a de drenagem. Entre as funções mecânicas destacam-se as de separação, de reforço e de proteção.



Produto	Gramagem	Apresentação	Un	Código
GEOTESAN NT 11	90g/m ²	2,75 x 100m	m ²	683010
GEOTESAN NT 15	125g/m ²	2,75 x 100m	m ²	603070
ASFALMIX	140g/m ²	2,75 x 100m	m ²	683090
ASFALMIX	200g/m ²	2,75 x 100m	m ²	683150

1.7 Fibra Polipropileno

Fibra de polipropileno 100% virgem, obtida a partir da extrusão de grânulos virgens do polímero seguindo os mais recentes sistemas de extrusão e fiação, que proporcionam uma elevada qualidade e importantes características como complemento ideal para aditar betões e argamassas. Utilizada para o reforço de betões e argamassas.



Produto	Apresentação	Un	Código
FIBRACEM (Fibras cortadas de polipropileno)	Bolsa de 600g Caixa com 20 bolsas Paleta com 32 caixas	Bolsa	196040

1 Produtos Especiais

1.8 CompoPark Básica

A pavimentação de berçários, jardins de infância, e em geral, parques infantis, requerem atenção especial no que respeita à segurança a quedas, muito superiores a outro tipo de aplicações. Composan Industrial formulou o mosaico CompoPark à base de borracha de recuperação e aglomerante de poliuretano, o que lhe confere uma grande flexibilidade.

Características gerais:

- Alta permeabilidade;
- Boa resistência à flexão;
- Bons resultados na resistência à abrasão, rotura, tração e alongamento à rotura;
- Bom comportamento drenante;
- Ensaio segundo a norma Europeia EN 1177.

Os mosaicos podem aplicar-se lado a lado, sem recurso a nenhum tipo de material de fixação, ou colar-se ao suporte com um adesivo adequado.

CompoPark© também pode ser utilizado noutros campos de aplicação, seja em instalações desportivas em geral, ou como proteção transitável de membranas impermeáveis.



BERÇÁRIO



ESTÁDIO DE FUTEBOL



Produto (*)	Apresentação	Cor	Un	Código
ADESIVO COMPOPARK	Frasco 1L		L	907111
COMPOPARK LD-30/N COMPOPARK LD-30/R COMPOPARK LD-30/V	1000 x 500 x 30mm	Preto Vermelho Verde	m ²	907140 907141 907142
COMPOPARK LD-40/N COMPOPARK LD-40/R COMPOPARK LD-40/V	1000 x 500 x 40mm	Preto Vermelho Verde	m ²	907145 907146 907147
CANTONERA 30/N CANTONERA 30/R CANTONERA 30/V	1000 x 250 x 30mm	Preto Vermelho Verde	m ²	907115 907116 907117
CANTONERA 40/N CANTONERA 40/R CANTONERA 40/V	1000 x 250 x 40mm	Preto Vermelho Verde	m ²	907118 907119 907120
COMPOPARK LD-30/N COMPOPARK LD-30/R COMPOPARK LD-30/V	500 x 500 x 40mm	Preto Vermelho Verde	m ²	907101 907102 907103
COMPOPARK LD-40/N COMPOPARK LD-40/R COMPOPARK LD-40/V	500 x 500 x 40mm	Preto Vermelho Verde	m ²	907152 907150 907151

(*) Produtos sob consulta. Solicitar prazo de entrega e quantidade mínima.

1 Produtos Especiais

1.9 CompoPark In Situ

Ligante de poliuretano que ao ser misturado in situ com granulado de borracha e/ou EPDM, obtém-se uma mistura com a qual se consegue uma superfície elástica para a aplicação em zonas de recreio e parques infantis.



Produto (*)	Apresentação	Cor	Un	Código
COMPOLIGANTE DE RESINA PU	20L	Incolor	L	908036
GRANULADO DE BORRACHA SBR (4-8mm)	25Kg	Preto	Kg	908038
COMPO EPDM (1-4 mm)*	25Kg	Vermelho	Kg	908041
COMPO EPDM (1-4 mm)*	25Kg	Azul	Kg	908034

(*) Outras Cores, sob consulta

1.10 COMPOCREO

Sistema ecológico para revestimento de parques infantis e zonas de recreio formado pela combinação de placas de cortiça expandida, ecológica, que atua como suporte, e relva artificial que proporciona um aspeto decorativo, com a possibilidade de apresentação em várias cores.

A sua colocação pode realizar-se sobre qualquer superfície plana, tanto em nova construção como para restauração de zonas degradadas.

Cumprir com os requisitos da norma UNE EN 1177 de altura de queda crítica para superfícies de áreas infantis, também a destacar as propriedades anti estáticas da superfície mediante o lastro com agregado.



Produto (*)	Apresentação	Cor	Un	Código
COMPOGRASS P12/49 V (5.0)	20,3 X 2.05m ²	Verde	m ²	686665
COMPOGRASS P12/49 A (5.0)	20,3 X 2.05m ²	Azul	m ²	686663
COMPOGRASS P12/49 R (5.0)	20,3 X 2.05m ²	Laranja	m ²	686661
COMPO ECO AT 30mm Dens. 110-120Kg/m³	5 Pranchas	Castanho	Un.	907230
COMPOGRASS BANDA AUTOADESIVA	Rolo 0,15 x 25	Verde	Un.	684983
COMPOGRASS BANDA AUTOADESIVA	Rolo 0.15 x 5	Verde	Un.	684984
AUTOADESIVO RELVA (B+END.)	16,5Kg	Verde	Kg	685005
JOINTING TAPE	0,3 X 100ml	Branco	m.l.	685008
JOINTING TAPE RELVA DECORATIVA	0,3 X 20ml	Branco	m.l.	685000
AGREGADO 0.4 - 0.8	Sacos 25Kg		Kg	031016

1 Produtos Especiais

1.11 Compoalcorque

Resina com agregado, borracha ou EPDM nas proporções adequadas para obter uma superfície porosa, que permita a passagem de água, que seja flexível, e ao mesmo tempo, decorativa.

A instalação realiza-se sobre solo previamente coberto com gravilha até 3cm de altura do lancil ou topo da caldeira.

As vantagens no que se refere a limpeza e manutenção, são substanciais, especialmente quando comparado com as caldeiras clássicas, são muito mais fáceis de manter.



Produto (*)	Apresentação	Cor	Un	Código
COMPO LSP	20L	Incolor	Kg	229093
		Cinza		229115
		Preto		229109
GRANULADO DE BORRACHA (4-8mm)	25Kg	Preto	Kg	908038
COMPO EPDM (1-4mm)*	25Kg	Vermelho	Kg	908041
		Cinza Escuro		908042
		Azul		908034

(*) Outras cores, sob consulta



2. Pavimentos Urbanos e Industriais

2 PAVIMENTOS URBANOS E INDUSTRIAIS

2.1 Slurys Tradicionais

Composan Industrial e Tecnologia sempre na vanguarda na concepção de pavimentos e revestimentos contínuos, desenvolveu uma série de produtos que aplicados sobre aglomerados asfálticos e outros substratos, comportam a solução mais adequada para cada caso, aplicado a mais de quinze milhões de m² em pavimentos e revestimentos.

Os regulamentos de segurança e higiene, obrigam cada vez mais o prescritor a especificar sistemas de pavimentos e revestimentos com melhores prestações e especificações para o tipo de utilização, tanto no interior como no exterior das edificações, sejam elas para uso industrial, comercial, público ou privado. Um pavimento industrial deve ser resistente à passagem contínua de empilhadores, ao impacto e a cargas pontuais.

Em muitas ocasiões deverá ainda resistir ao derrame ocasional de produtos químicos, ser impermeável, contínuo, fácil de limpar e de desinfetar, assim como estar aplicado de forma a facilitar a evacuação da água.

Para zonas pedonais, ciclovias ou estacionamento de veículos, as exigências serão distintas.

Em parqueamentos e zona de circulação de veículos, o pavimento deverá ser resistente às manobras dos mesmos; ao derrame ocasional de carburantes, e principalmente anti deslizante em curvas e rampas; seguro às passadas dos peões; decorativo e de fácil manutenção.



Produto	Definição	Apresentação	Cor	Código			
COMPOSEAL BETUMINOSO	Slurry betuminoso para selagem de aglomerados asfálticos	Recipiente de 50Kg	Preto	200050			
		Recipiente de 25Kg		200025			
COMPOSEAL SINTÉTICO	Slurry sintético para selagem de aglomerados asfálticos	Recipiente de 50Kg	Vermelho Verde Verde Escuro Cinza Preto	222050 223050 224050 221050 229050			
				Recipiente de 25Kg	232025 233025 234025 231025 239025		
		COMPOSET			Pintura acrílica para selagem de slurry sintético	Recipiente de 40Kg	Vermelho Verde Verde Escuro Cinza Preto
				Recipiente de 40Kg			

2.2 Argamassa betuminosa para impermeabilização de tabuleiros de ponte

Uma percentagem muito elevada de problemas de durabilidade das pontes, é atribuído aos efeitos nocivos da água sobre os mesmos. Efetivamente, apesar do betão ser um material com uma boa resistência ao ataque dos agentes externos mais usuais, o mesmo não se pode dizer do aço das suas armaduras. Estas são tão mais suscetíveis quanto mais fortemente solicitadas estão. Sendo especialmente perigosos os problemas de corrosão sob tensão dos cabos usados nas estruturas de betão premoldado.

2 PAVIMENTOS URBANOS E INDUSTRIAIS

Por outro lado, existem sempre zonas insuficientemente compactadas nos tabuleiros, podendo criar-se fissuras que acabarão por dar lugar a deformações significativas ou envelhecimentos prematuros, abrindo vias que permitem a entrada de agentes químicos desaconselhados, tanto para as armaduras como para o próprio betão. De qualquer maneira, o betão, mesmo que vibrado, não é estanque, e pequenas segregações locais, podem ser suficientes para permitir a penetração a circulação da água e dos produtos que sets pode transportar.

Por último, o tabuleiro pode receber sistematicamente sais de degelo ou precipitações de água carregada de matérias agressivas, podendo produzir-se problemas bastante graves tanto no betão (carbonatação, desagregação, descalcificação, sulfatação, desenvolvimento de vegetação) como nas armaduras nas chapas das pontes metálicas (corrosão, rotura das mesmas).



O Compotop BituFibra é uma argamassa betuminosa constituída por uma mistura de emulsão aniónica, fibras especiais e granulados silicosos e calcários, especialmente desenvolvido para a impermeabilização de tabuleiros de pontes.

Produto	Definição	Apresentação	Un	Código
COMPOPRIMER	Emulsão asfáltica de baixa viscosidade como primário e preparação de suportes	Recipiente 25Kg	Kg	310025
COMPOTOP BITUFIBRA	Argamassa betuminosa à base de emulsão aniónica. Fibras especiais, granulados silicosos e calcários	Recipiente 50Kg	Kg	210050
COMPOPRIMER VD	Solução asfáltica a frio de cura rápida	Recipiente 20Kg	Kg	310035

2.3 Sistema Compotop s/aglomerado

Revestimento rugoso para pavimentos de aglomerado asfáltico, obtido mediante a aplicação de duas camadas de Compotop, argamassa à base de resinas sintéticas de cor.

Espessura aproximada: 2,0mm.

O sistema pode selar-se com a aplicação de uma camada de pintura acrílica Paintex.

Áreas de aplicação: Zonas de tráfego ligeiro a baixas velocidades.



Produto	Definição	Consumo (aprox)	Apresentação	Cor	Código
COMPOTOP	Argamassa sintética	1ª camada: 2,0Kg/m² 2ª camada: 1,5Kg/m²	Recipiente de 50Kg	Vermelho Verde Preto	242050 243050 249050
			Recipiente de 25Kg		242025 243025 249025
PAINTEX	Pintura acrílica	0,3Kg / m²	20Kg	Vermelho Verde	352015 352016

2 PAVIMENTOS URBANOS E INDUSTRIAIS

2.4 Sistema Compodur Urbano s/aglomerado

Revestimento rugoso para pavimentos de aglomerado asfáltico, obtido mediante a aplicação de um sistema de multicamadas.

Esse sistema está formado pela aplicação sucessiva de uma camada de Comotop (argamassa sintética) para a preparação do suporte, duas camadas de Compotex (argamassa acrílica e uma camada de Paintex (pintura acrílica) como selante do sistema.

Espessura aproximada: 2,0mm.

Áreas de aplicação: caminhos de parques, jardins e passeios, zonas de tráfego ligeiro a baixas velocidades.



Especialmente indicado para Ciclovias

Produto	Definição	Consumo (aprox)	Apresentação	Cor	Código
COMPOTOP	Argamassa sintética	2,0Kg / m ²	Recipiente de 50Kg	Vermelho Verde Preto	242050 243050 249050
			Recipiente de 25Kg		242025 243025 249025
COMPOTEX	Argamassa acrílica anti deslizante	1ª camada 0,6Kg / m ² 2ª camada 0,6Kg / m ²	Recipiente de 20Kg	Vermelho Verde	338007 338002
PAINTEX	Pintura acrílica	0,3Kg / m ²	Recipiente de 20Kg	Vermelho Verde	352015 352016

(*) Opcional – Acabamento em poliuretano (ver página 1)

2.5 Sistema Compodur Plus Color s/aglomerado

Revestimento sobre suporte de aglomerado asfáltico, indicado para estacionamento, naves industriais, armazéns, ciclovias, etc., submetidos a cargas moderadas tanto mecânicas como químicas que opcionalmente podem ter acabamento a pintura de poliuretano.

O sistema é fornecido com cargas minerais que, graças a uma ótima distribuição do tamanho do grão, garante boas condições de aplicação e um comportamento extraordinário à abrasão do revestimento endurecido.



Produto	Definição	Consumo (aprox)	Apresentação	Cor	Código
COMPOTOP	Argamassa sintética	2,0Kg/m ²	Recipiente de 50Kg	Vermelho Verde Cinza Preto	242050 243050 241050 249050
			Recipiente de 25Kg		242025 243025 241025 249025
COMPOMIX	Argamassa bicomponente acrílico - epóxi	1ª camada 0,4Kg/m ² 2ª camada 0,4Kg/m ²	Doses de 19Kg (17+2)	Vermelho Verde Verde Claro Cinza Azul	360002 360003 360004 360001 360007

2 PAVIMENTOS URBANOS E INDUSTRIAIS

Produto		Definição	Consumo (aprox)	Apresentação	Cor	Código
COMPOPAINT		Pintura bicomponente acrílico- epóxi	1ª camada 0,2Kg/m² 2ª camada 0,2Kg/m²	Doses de 14Kg (12+2)	Vermelho Verde Verde Claro Cinza Azul	360022 360023 360024 360021 360027
COMPOSOL P *	Interior (aromático)	Pintura bicomponente à base de resinas de poliuretano aromático	0,15Kg/m² por camada	Doses de 20Kg (10+10)	Cinza Vermelho Verde	341105
						341106
						341107
	exterior (alifático)	Pintura bicomponente à base de resinas de poliuretano alifático especialmente concebida para aplicação no exterior devido à sua resistência aos raios UV.	0,15Kg/m² por camada	Doses de 20Kg (16+4)	Cinza Vermelho Verde	343906
						343395 343943


(*) Outras cores RAL / PNG / PANTONE, por encomenda. Consultar quantidades mínimas.

2.6 Sistema Compopaint s/betão

Tratamento superficial liso para pavimentos de betão, obtido mediante a aplicação de uma primeira camada bicomponente epóxi Composol e uma segunda camada de Compopaint, pintura bicomponente de resinas acrílico-epóxi, via água.

Espessura aproximada: 200 micron.

Área de aplicação: Caminhos de Parques, jardins e passeios...

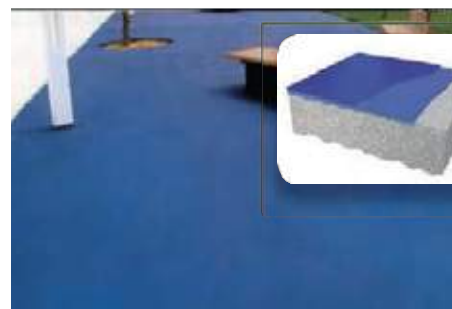

Produto	Definição	Consumo (aprox)	Apresentação	Cor	Código
COMPOSOL MATE	Pintura bicomponente epóxi acabamento mate	0,3Kg/m²	Doses de 12Kg (8+4)	Vermelho	330052
				Verde	330053
				Cinza	330051
				Preto	330059
COMPOPAINT	Pintura bicomponente acrílico-epóxi	0,2Kg/m²	Doses de 14Kg (12+2)	Vermelho	360022
				Verde	360023
				Verde Claro	360024
				Cinza	360021
				Preto	360027

2.7 Sistema Compodur Urbano s/betão

Revestimento rugoso para pavimentos de betão, obtido mediante da aplicação em obra de um sistema de multicamada.

Este sistema é composto pela aplicação sucessiva de uma camada de Epoxan (argamassa epóxi) como preparação do suporte, duas camadas de Compotex (argamassa acrílica) e uma camada de Paintex (pintura acrílica) como selante do sistema.

Espessura aproximada: 1,0mm.

Área de aplicação: Caminhos de Parques, jardins e passeios, estacionamento e zonas de tráfego ligeiro a baixas velocidades.

Especialmente recomendado para Ciclovias.



2 PAVIMENTOS URBANOS E INDUSTRIAIS

Produto	Definição	Consumo (aprox)	Apresentação	Cor	Código
EPOXAN	Argamassa bicomponente epóxi	0,8Kg/m ²	Doses de 20Kg (16+4)	Vermelho Verde Preto	249076 249077 249078
COMPOTEX	Argamassa acrílica anti deslizante	1ª camada: 0,6Kg/m ² 2ª camada; 0,6Kg/m ²	Recipientes de 20Kg	Vermelho Verde	338007 338002
PAINTEX	Pintura acrílica	0,2Kg/m ²	Recipientes de 20Kg	Vermelho Verde	352015 352016

*Opcional: acabamento poliuretano (ver página ??)

28 Sistema Compodur Cor s/betão

Revestimento sobre suporte de betão, indicado para estacionamento, naves industriais, armazéns, ciclo vias, etc. Submetidos a cargas moderadas tanto mecânicas como químicas, que opcionalmente, podem ser acabados a pinturas poliuretânicas.

O Sistema é fornecido com cargas minerais que, graças a uma ótima distribuição do tamanho do grão, garante boas condições de aplicação e um comportamento extraordinário à abrasão do revestimento endurecido.



Produto	Definição	Consumo (aprox)	Apresentação	Cor	Código
EPOXAN	Argamassa bicomponente epóxi	0,8 Kg/m ²	Doses de 20Kg (16+4)	Vermelho Verde Preto	249076 249077 249078
COMPOMIX	Argamassa bicomponente acrílica-epóxi	1ª camada: 0,4Kg/m ² 2ª camada; 0,4Kg/m ²	Doses de 19Kg (17+2)	Vermelho Verde Verde Claro Cinza Azul	360002 360003 360004 360001 360007
COMPOPAINT	Pintura bicomponente acrílica-epóxi	1ª camada: 0,2Kg/m ² 2ª camada; 0,2Kg/m ²	Doses de 14Kg (12+2)	Vermelho Verde Verde Claro Cinza Azul	360022 360023 360024 360021 360027
COMPOSOL P *	Interior (aromático)	Pintura bicomponente à base de resinas de poliuretano aromático	0,15Kg/m ² por camada	Doses de 20Kg (10+10)	Cinza Vermelho Verde 341105 341106 341107
	exterior (alifático)	Pintura bicomponente à base de resinas de poliuretano alifático especialmente concebida para aplicação no exterior devido à sua resistência aos raios UV	0,15Kg/m ² por camada	Doses de 20Kg (16+4)	Cinza Vermelho Verde 343906 343395 343943

(*) Outras cores RAL / PNG / PANTONE, por encomenda. Consultar quantidades mínimas.

2 PAVIMENTOS URBANOS E INDUSTRIAIS

2.9 Sistema Composol

Tratamento superficial liso, mate ou brilho, para pavimentos de betão para interiores, obtido mediante a colocação em obra de duas camadas de Composol, pintura epóxi, pigmentada, bicomponente, aquosa.

Espessura aproximada: 300 microm

Área de Aplicação: estacionamentos e zonas de tráfego ligeiro, pavimentos de indústrias mecânicas, eletrônicas, químicas, farmacêuticas, alimentares, de logística.



Produto	Definição	Consumo (aprox)	Apresentação	Cor	Código
COMPOSOL MATE	Pintura bicomponente epóxi acabamento mate	1ª Camada: 0,3Kg/m ²	Doses de 12Kg (8+4)	Vermelho	330052
		2ª Camada: 0,3Kg/m ²		Verde	330053
				Cinza	330051
				Preto	330059
COMPOSOL BRILHO	Pintura bicomponente epóxi acabamento brilho	1ª Camada: 0,3Kg/m ²	Doses de 12Kg (8+4)	Vermelho	331002
		2ª Camada: 0,3Kg/m ²		Verde	331003
				Cinza	331001
				Preto	331009

Ambos os sistemas permitem acabamentos anti deslizantes mediante a distribuição uniforme de uma camada de granulado sílice, enquanto a primeira camada de Composol estiver ainda húmida.

Produto	Definição	Consumo (aprox)	Apresentação	Cor	Código
ARIDO 0,2 – 0,4	Granulado sílice 0,2 – 0,4	0,5Kg/m ²	25Kg		031000

2.10 Sistema Epoxan

Revestimento rugoso para pavimentos de betão em interiores, obtido através da colocação em obra de um sistema multicamada à base de argamassas epóxi. Este sistema é composto pela aplicação sucessiva de duas camadas de Epoxan (argamassa Epóxi) e uma camada de Composol Mate (pintura epóxi) como selante do sistema.

Espessura aproximada: 1,0mm

Áreas de Aplicação: Estacionamentos e zonas de tráfego ligeiro em interiores.



Produto	Definição	Consumo (aprox)	Apresentação	Cor	Código
EPOXAN	Argamassa bicomponente epóxi	1ª camada 0,8Kg/m ²	Doses de 20Kg (16+4)	Vermelho	249076
		2ª camada 0,8Kg/m ²		Verde	249077
COMPOSOL MATE	Pintura bicomponente epóxi acabamento mate	0,3Kg/m ²	Doses de 12Kg (8+4)	Preto	249078
				Vermelho	330052
				Verde	330053
				Preto	330059

2 PAVIMENTOS URBANOS E INDUSTRIAIS

2.11 Sistema Compodur Autonivelante de Capa Fina

Revestimento liso autonivelante de camada fina para pavimentos de betão em interiores, composto por um sistema epoxídico bicomponente, liberto de dissolventes, pigmentado e com agregados minerais, obtido pela aplicação sucessiva de camada de pintura bicomponente incolor à base de resinas epóxi Compodur PR, camada de argamassa bicomponente autonivelante à base de resinas epóxi Compodur TL previamente misturadas com agregados selecionados

Espessura aproximada: 1,0mm

Áreas de aplicação: pavimentos de indústrias mecânicas, eletrônicas, químicas, farmacêuticas, alimentarias, de logística.



Produto	Definição	Consumo (aprox)	Apresentação	Cor	Código
COMPODUR PR	Primário bicomponente epóxi	0,5Kg/m²	Doses de 15Kg (10+5)	Incolor	343619
COMPODUR TL	Resina epóxi bicomponente autonivelante	1Kg/m²	Doses de 6Kg e 18Kg (5+1) e (15+3)Kg	A selecionar no catálogo de cores	
FILLER	Granulado fino	0,5Kg/m²	25Kg		343017

2.12 Sistema Compodur Autonivelante de Capa Grossa

Revestimento liso autonivelante de camada grossa para pavimentos de betão em interiores, composto por um sistema epoxídico bicomponente, liberto de dissolventes, pigmentado e com agregados minerais, obtido pela aplicação sucessiva de camada de pintura bicomponente incolor à base de resinas epóxi Compodur PR, camada de argamassa bicomponente autonivelante à base de resinas epóxi Compodur SL previamente misturadas com Filler.

Espessura total aproximada: 2,0-3,0mm

Áreas de aplicação: pavimentos de indústrias mecânicas, eletrônicas, químicas, farmacêuticas, alimentarias, de logística.



Produto	Definição	Consumo (aprox)	Apresentação	Cor	Código
COMPODUR PR	Primário bicomponente epóxi	0,5Kg/m²	Doses de 15Kg (10+5)	Incolor	343619
COMPODUR TL	Resina Epóxi bicomponente autonivelante	1Kg/m²	Doses de 6Kg e 18Kg (5+1) e (15+3)Kg	A selecionar no catálogo de cores	
FILLER	Granulado fino	1Kg/m²	25Kg		343017
NATURAL SAND 0.2 – 0.4	Aglomerado silíceo de granulometria 0,2-0,4	1Kg/m²	25Kg		343007

Produtos por encomenda. Solicitar prazo de entrega e consultar quantidades mínimas.

2 PAVIMENTOS URBANOS E INDUSTRIAIS

2.13 Sistema Compodur Multicamada de Capa Grossa

Revestimento rugoso para pavimentos de betão em interiores, formado pela aplicação sucessiva de camada de pintura bicomponente incolor à base de resinas Compodur PR, distribuição de granulado de sílica de granulometria 0,4-0,8mm, varrido ou aspirado de granulado excedente, camada de fundo com argamassa formada por Compodur PR, Filler, granulado de sílica de granulometria 0,2-0,4 mm e granulado de sílica de granulometria 0,4-0,8mm; distribuição de granulado de sílica de granulometria 0,4-0,8mm à saturação; Acabamento / Selante a pintura epóxi bicomponente Composol.

Áreas de aplicação: pavimentos de indústrias mecânicas, eletrônicas, químicas, farmacêuticas, alimentarias, de logística.



Produto	Definição	Consumo (aprox)	Apresentação	Cor	Código
COMPODUR PR	Primário bicomponente epóxi	1,62Kg/m²	Doses de 15Kg (10+5)	Incolor	343619
FILLER	Granulado fino	0,12Kg/m²	25Kg		343017
NATURAL SAND 0,2 – 0,4	Aglomerado silíceo de granulometria 0,2-0,4	0,12Kg/m²	25Kg		343007
NATURAL SAND 0,4 – 0,8	Aglomerado silíceo de granulometria 0,4-0,8	3,5Kg/m²	25Kg		343006
COMPOSOL	Pintura epóxi bicomponente	0,3Kg/m²	Doses de 12Kg (8+4)	A selecionar no catálogo de cores	

2.14 Sistema Compodur Quartzo Colorido

Revestimento rugoso para pavimentos de betão em interiores, obtido pela aplicação sucessiva de camada de argamassa bicomponente incolor à base de resinas epóxi Compodur PR, previamente misturadas com granulado selecionados, distribuição de granulado de sílica de granulometria 0,4-0,8mm, varrido ou aspirado de granulado excedente, camada de argamassa bicomponente incolor à base de resinas epóxi Compodur PR, previamente misturadas com granulado selecionados, distribuição à saturação, de quartzo colorido de granulometria 0,4-0,8mm, varrido ou aspirado de granulado excedente; Camada de argamassa bicomponente incolor à base de resinas epóxi Compodur PR.

Espessura total aproximada: 2,0-3,0mm

Áreas de aplicação: pavimentos de indústrias mecânicas, eletrônicas, químicas, farmacêuticas, alimentarias, de logística.



Produto	Definição	Consumo (aprox)	Apresentação	Cor	Código
COMPODUR PR	Primário bicomponente epóxi	1,62Kg/m²	Doses de 15Kg (10+5)	Incolor	343619
FILLER	Granulado fino	0,12Kg/m²	25Kg		343017
NATURAL SAND 0,2 – 0,4	Aglomerado silíceo de granulometria 0,2-0,4	0,12Kg/m²	25Kg		343007
NATURAL SAND 0,4 – 0,8	Aglomerado silíceo de granulometria 0,4-0,8	3,5Kg/m²	25Kg		343006
QUARTZO COLORIDO	Quartzo colorido, granulometria 0,4-0,8	3,5Kg/m²	25Kg	A selecionar no catálogo de cores	

Produtos por encomenda. Solicitar prazo de entrega e consultar quantidades mínimas.


2 PAVIMENTOS URBANOS E INDUSTRIAIS

2.15 Sistema Compodur Compacto

Revestimento semi liso para pavimentos de betão em interiores, formado por um sistema epoxídico bicomponente, liberto de dissolventes, pigmentado e com agregados minerais, obtido pela aplicação sucessiva de camada de argamassa bicomponente incolor à base de resinas epóxi Compodur PR, previamente misturadas com granulados selecionados, camada de argamassa bicomponente incolor à base de resinas epóxi Compodur PR, previamente misturadas com granulados selecionados, distribuição à saturação, de quartzo colorido de granulometria 0,8-1,4mm, tratamento mecânico e camada de argamassa bicomponente incolor à base de resinas epóxi Compodur PR.

Espessura total aproximada: 2,0-3,0mm

Áreas de aplicação: pavimentos de indústrias mecânicas, eletrônicas, químicas, farmacêuticas, alimentares, de logística.

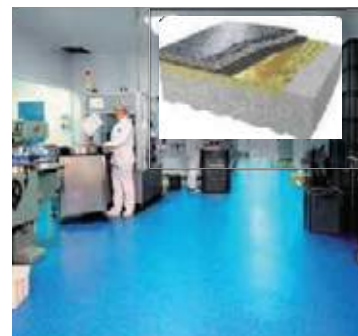

Produto	Definição	Consumo (aprox)	Apresentação	Cor	Código
COMPODUR PR	Primário bicomponente epóxi	2Kg/m ²	Doses de 15Kg (10+5)	Incolor	343619
FILLER	Granulado fino	0,5Kg/m ²	25Kg		343017
WHITE SAND	Granulado calibrado	0,6Kg/m ²	25Kg		343004
QUARTZO COLORIDO	Quartzo colorido, granulometria 0,8-1,8	5Kg/m ²	25Kg	A selecionar no catálogo de cores	

2.16 Primários especiais e Pinturas de Acabamento

Produto	Definição	Consumo (aprox)	Apresentação	Un	Cor	Código
COMPOSPORT BARNIZ	Resina Acrílica	2Kg/m ²	15L			320052
COMPOSPORT ADH. – IMP.	Resina Acrílica Penetrante	0,5Kg/m ²	15L	L		320054
COMPOBARNIZ	Verniz via dissolvente para interior	0,6Kg/m ²	5L 20L	L		250009 250008
COMPO TOPCOAT	Pintura de resina acrílica para acabamento	5Kg/m ²	20Kg	Kg	Verde Azul Vermelho Cinza	351500 350505 351506 351507

2.17 Complementos de Pavimentação



Produto	Definição	Apresentação	Un	Código
RODOS	Rodos para aplicação de argamassas e resinas	80 cm 50cm	Un	990001 990002
EQUIPAMENTO DE APLICAÇÃO DE RESINAS	Equipamento para aplicação uniforme de resinas sintéticas	1Un	Un	990004
MARCADOR DE LINHAS	Aparelho para preparar a pintura de linhas	1Un	Un	990005

Produtos por encomenda. Solicitar prazo de entrega e consultar quantidades mínimas.



3. **Sistemas Desportivos**

3 SISTEMAS DESPORTIVOS

3.1 SISTEMAS COMSPORT CUSHION-5

Revestimento desportivo sobre pavimento de aglomerado asfáltico especialmente concebido para a prática do ténis profissional ou amador, graças às camadas resilientes que proporcionam ao sistema a flexibilidade adequada. Cumpre os requisitos desportivos, biomecânicos e técnicos recomendados pela “Internacional Tennis Federation”.



Imagem Torneio Espinar



Copa Davis Argentina 2008

Produto	Definição	Consumo (aprox)	Apresentação	Cor	Código
COMPOTOP SPORTSEAL	Argamassa à base de resinas sintéticas e cargas minerais selecionadas	2Kg/m ²	Recipiente de 15Kg		350000
COMPO RESURFACER	Argamassa concentrada à base de resinas, para misturar em obra, com cargas calibradas e água	Compor Resurfacer 0,4Kg/m ² Granulado (0,2-0,4) 0,6Kg/m ²	Recipiente de 15Kg Saco de 25Kg		350021 031000
PAINTEX	Argamassa à base de resinas elastoméricas, granulados ligeiros e partículas de borracha	1ª camada 0,5kg/m ² 2ª camada 0,5kg/m ² 3ª camada 0,5kg/m ² 4ª camada 0,5kg/m ² 5ª camada 0,5kg/m ²	Recipiente de 15Kg		350035
COMPO PREMIX	Argamassa texturada à base de resinas acrílicas, cargas calibradas e pigmentos	1ª camada 0,4kg/m ² 2ª camada 0,4kg/m ² 3ª camada 0,4kg/m ²	Recipiente de 20Kg	Verde Verde Escuro Verde Claro Azul Azul Claro Vermelho Cinza	353031 354035 355035 356035 357035 352031 359035
COMPO CONCENTRADO 2002	APintura aquosa de resinas acrílica, cargas micronizadas e pigmentos adequados	0,3Kg/m ²	Recipiente de 20Kg	Verde Verde Escuro Verde Claro Azul Azul Claro Vermelho Cinza	352002 352003 352001 352005 352004 352000 352006

3.2 SISTEMAS COMSPORT CUSHION-3

Revestimento desportivo sobre pavimento de aglomerado asfáltico especialmente concebido para a prática do ténis profissional ou amador, graças às camadas resilientes que proporcionam ao sistema a flexibilidade adequada. Cumpre os requisitos desportivos, biomecânicos e técnicos recomendados pela “Internacional Tennis Federation”.



3 SISTEMAS DESPORTIVOS

Produto	Definição	Consumo (aprox)	Apresentação	Cor	Código
COMPOTOP SPORTSEAL	Argamassa à base de resinas sintéticas e cargas minerais selecionadas	2Kg/m ²	Recipiente de 15Kg		350000
COMPO RESURFACER	Argamassa concentrada à base de resinas, para misturar em obra, com cargas calibradas e água	Compor Resurfacer 0,4Kg/m ² Granulado (0,2-0,4) 0,6Kg/m ²	Recipiente de 15Kg Saco de 25Kg		350021 031000
COMPO CUSHION	Argamassa à base de resinas elastoméricas, granulados ligeiros e partículas de borracha	1ª camada 0,5kg/m ² 2ª camada 0,5kg/m ² 3ª camada 0,5kg/m ²	Recipiente de 15Kg		350035
COMPO PREMIX	Argamassa texturada à base de resinas acrílicas, cargas calibradas e pigmentos	1ª camada 0,4kg/m ² 2ª camada 0,4kg/m ² 3ª camada 0,4kg/m ²	Recipiente de 20Kg	Verde Verde Escuro Verde Claro Azul Azul Claro Vermelho Cinza	353031 354035 355035 356035 357035 352031 359035
COMPO CONCENTRADO 2002	APintura aquosa de resinas acrílica, cargas micronizadas e pigmentos adequados	0,3Kg/m ²	Recipiente de 20Kg	Verde Verde Escuro Verde Claro Azul Azul Claro Vermelho Cinza	352002 352003 352001 352005 352004 352000 352006

3.3 SISTEMAS COMPOSPORT BÁSICO

Revestimento desportivo sobre pavimento de aglomerado asfáltico especialmente concebido para a prática do ténis a nível amador.



Produto	Definição	Consumo (aprox)	Apresentação	Cor	Código
COMPOTOP SPORTSEAL	Argamassa à base de resinas sintéticas e cargas minerais selecionadas	2Kg/m ²	Recipiente de 15Kg		350000
COMPO RESURFACER	Argamassa concentrada à base de resinas, para misturar em obra, com cargas calibradas e água	Compor Resurfacer 0,4Kg/m ² Granulado (0,2-0,4) 0,6Kg/m ²	Recipiente de 15 Kg Saco de 25Kg		350021 031000
COMPO PREMIX	Argamassa texturada à base de resinas acrílicas, cargas calibradas e pigmentos	1ª camada 0,4kg/m ² 2ª camada 0,4kg/m ² 3ª camada 0,4kg/m ²	Recipiente de 20Kg	Verde Verde Escuro Verde Claro Azul Azul Claro Vermelho Cinza	353031 354035 355035 356035 357035 352031 359035
COMPO CONCENTRADO 2002	APintura aquosa de resinas acrílica, cargas micronizadas e pigmentos adequados	0,3Kg/m ²	Recipiente de 20Kg	Verde Verde Escuro Verde Claro Azul Azul Claro Vermelho Cinza	352002 352003 352001 352005 352004 352000 352006



3 SISTEMAS DESPORTIVOS

SISTEMAS SPORTLIFE

Revestimento desportivo sobre pavimento de aglomerado asfáltico ou betão especialmente concebido para a prática de desportos como voleibol, basquetebol, andebol, futsal, etc., numa só superfície desportiva.



3.4 S/AGLOMERADO

Produto	Definição	Consumo (aprox)	Apresentação	Cor	Código
COMPOTOP SPORTSEAL	Argamassa à base de resinas sintéticas e cargas minerais selecionadas	2Kg/m ²	Recipiente de 15Kg		350000
COMPO RESURFACER	Argamassa concentrada à base de resinas, para misturar em obra, com cargas calibradas e água	Compor Resurfacer 0,4Kg/m ² Granulado (0,2-0,4) 0,6Kg/m ²	Recipiente de 15Kg Saco de 25Kg		350021 031000
COMPOMIX	Argamassa texturada à base de resinas acrílico-epóxi, cargas calibradas e pigmentos	1ª camada 0,4kg/m ² 2ª camada 0,4kg/m ² 3ª camada 0,4kg/m ²	Recipiente de 20Kg	Cinza Vermelho Verde Verde Claro Azul Claro Azul	360001 360002 360003 360004 360006 360007
COMPOPAINT	Pintura aquosa de resinas acrílica, cargas micronizadas e pigmentos adequados	0,3Kg/m ²	Recipiente de 20Kg	Vermelho Verde Verde Claro Cinza Azul	360022 360023 360024 360021 360027

3.5 S/BETÃO

Produto	Definição	Consumo (aprox)	Apresentação	Cor	Código
EPOXAN SPORTSEAL	Argamassa bicomponente epóxi	0,8Kg/m ²	Doses de 20Kg (16+4)		350001
COMPOMIX	Argamassa texturada à base de resinas acrílico-epóxi, cargas calibradas e pigmentos	1ª camada 0,4kg/m ² 2ª camada 0,4kg/m ² 3ª camada 0,4kg/m ²	Doses de 19Kg (17+2)	Cinza Vermelho Verde Verde Claro Azul Claro Azul	360001 360002 360003 360004 360006 360007
COMPOPAINT	Pintura aquosa de resinas acrílica, cargas micronizadas e pigmentos adequados	0,3Kg/m ²	Doses de 14Kg (12+2)	Vermelho Verde Verde Claro Cinza Azul	360022 360023 360024 360021 360027

SISTEMAS SPORTPLUS

Revestimento desportivo sobre pavimento de aglomerado asfáltico e/ou betão especialmente concebido para a prática de desporto amador obtendo a melhor relação preço/qualidade do mercado. Especialmente aplicável a pátios e colégios.

Especialmente aplicável a pátios e colégios



3 SISTEMAS DESPORTIVOS

3.6 S/AGLOMERADO

Revestimento desportivo sobre pavimento de aglomerado asfáltico especialmente concebido para a prática do ténis a nível amador.

Produto	Definição	Consumo (aprox)	Apresentação	Cor	Código
COMPOTOP SPORTSEAL	Argamassa à base de resinas sintéticas e cargas minerais selecionadas	2Kg/m ²	Recipiente de 25Kg	Cinza	350000
COMPO RESURFACER LPE	Argamassa acrílica para regularização de superfícies	0,8Kg/m ²	Recipiente de 20Kg	Vermelho Verde	350019 350018
COMPOTEX	Argamassa acrílica anti deslizante	1ª camada 0,6kg/m ² 2ª camada 0,6kg/m ²	Recipiente de 20Kg	Vermelho Verde	338007 330802
PAINTEX	Pintura acrílica	0,3Kg/m ²	Recipiente de 20Kg	Vermelho Verde	352015 352016

3.7 S/BETÃO

Produto	Definição	Consumo (aprox)	Apresentação	Cor	Código
EPOXAN SPORTSEAL	Argamassa bicomponente epóxi	0,8Kg/m ²	Doses de 20Kg (16+4)		350001
COMPOTEX	Argamassa acrílica anti deslizante	1ª camada 0,6kg/m ² 2ª camada 0,6kg/m ²	Recipiente de 20Kg	Vermelho Verde	338007 330802
PAINTEX	Pintura acrílica	0,3Kg/m ²	Recipiente de 20Kg	Vermelho Verde	352015 352016

3.8 COMPLEMENTOS DE PAVIMENTOS DESPORTIVOS

Produto	Definição	Consumo (aprox)	Apresentação	Cor	Código
PATCH BINDER	Argamassa bicomponente epóxi	Ver ficha técnica	Recipiente de 15Kg		350023
AQUA BOND 2000	Acondicionador acrílico de superfícies	0,2 kg/m ²	Recipiente de 15Kg		320050
PINTALINE	Pintura acrílica para marcação desportiva	0,3 Kg/m ²	Recipiente de 4Kg	Branco Amarelo Verde Azul Vermelho Preto	337001 337002 337003 337004 337005 337006
MARCADOR DE LINHAS	Aparelho para preparar pintura de linhas		Un		990005
COMPOSPORT VERNIZ	Resina acrílica	0,1L/m ²	15L		320052
COMPOSPORT ADH.-IMP.	Resina acrílica penetrante	0,1L/m ²	15L		320054
COMPO TOPCOAT*	Pintura de resina acrílica de acabamento	0,3Kg/m ²	20Kg	* ver 3.16	

3 SISTEMAS DESPORTIVOS

REABILITAÇÃO DE PISTAS POROSAS

3.9 SISTEMA COMPO REPO OPTIMA

Revestimento desportivo AMATEUR, para interior/exterior com aproveitamento do suporte poroso da superfície atual, aplicando o sistema de resinas sintéticas de alta qualidade para conseguir o acabamento de uma pista rápida totalmente nova.



Produto	Definição	Consumo (aprox)	Apresentação	Cor	Código
COMPODUR EPOFLEX	Betonilha de resina epóxi de aplicação a frio para selagem de fissuras em aglomerados asfálticos e de betão	Ver ficha técnica	Doses 15Kg (4,5+1,5+9) Doses 5Kg (1,5+0,5+3)		343630 343639
AQUA BOND 2000	Acondicionador acrílico de superfícies	0,2kg/m ²	15Kg	Branco	320050
COMPO REPO A	Argamassa sintética de selagem	2Kg/m ²	25Kg	Cinza	240025
COMPO REPO B	Argamassa acrílica reforçada com fibras sintéticas	0,8Kg/m ²	20Kg	Vermelho Verde	350119 350018
COMPO REPO C	Argamassa acrílica anti deslizante reforçada com fibras sintéticas	0,6Kg/m ²	20Kg	Vermelho Verde	358107 358102
PINTALINE	Pintura acrílica para marcação desportiva	0,3Kg/m ²	4Kg	Branco Amarelo Verde Vermelho	337001 337002 337003 337005

3.10 SISTEMA COMPO REPO BÁSICO

Revestimento desportivo AMATEUR, para reabilitação de pistas de betão poroso



Produto	Definição	Consumo (aprox)	Apresentação	Cor	Código
COMPODUR EPOFLEX	Betonilha de resina epóxi de aplicação a frio para selagem de fissuras em aglomerados asfálticos e de betão		Doses 15Kg (4,5+1,5+9) Doses 5Kg (1,5+0,5+3)		343630 343639
AQUA BOND 2000	Acondicionador acrílico de superfícies	0.2kg/m ²	15Kg	Branco	320050
PAINTEX	Pintura acrílica	0.3Kg/m ²	Recipiente de 20Kg	Vermelho Verde	352015 352016
PINTALINE	Pintura acrílica para marcação desportiva	0.3Kg/m ²	4Kg	Branco Amarelo Verde Vermelho	337001 337002 337003 337005

3 SISTEMAS DESPORTIVOS

3.11 SISTEMA COMPO REPO RELVA

Produto	Definição	Apresentação	Cor	Un	Código
COMPOGRASS P 12/49 (5,0)	Relva Prefibrada Padel / Ténis 12mm	À medida *	Verde	m²	686667
COMPOGRASS P 15/49 (5,0)	Acondicionador acrílico de superfícies	À medida *	Verde	m²	686671
COMPOGRASS M 12/43 (8,4)	Pintura acrílica	À medida *	Verde	m²	686606
COMPOGRASS P 12/49 LINHA BRANCA	Pintura acrílica para marcação desportiva	36,30 x 0,05ml	Branco	m.l.	686666
COMPOGRASS P 15/49 LINHA BRANCA		36,30 x 0,05ml	Branco	m.l.	686672
COMPOGRASS M 12/43 LINHA BRANCA		36,30 x 0,05ml	Branco	m.l.	686618

* À medida - de acordo com as dimensões do Corte de Ténis, em rolos de 4,05 e 2,05 de largura

3 SISTEMAS DESPORTIVOS

3.11 SISTEMA COMPO REPO RELVA

Sistema multicamada autonivelante sobre soleira de betão, baseado na correta combinação dos aglomerados prefabricados de borracha com as resinas de poliuretano. O resultado do sistema é um pavimento polivalente, sem juntas, de grande resistência ao desgaste, de fácil limpeza e manutenção praticamente nula. As suas características físicas e técnicas tornam-no especialmente recomendável para a prática polidesportiva (basquetebol, voleibol, andebol, futsal, ténis, badminton,) tanto a nível profissional, como amador, para desportos de equipa e para desportos individuais, assim como para salas de fitness e ginásios (exceto zonas de pesos).



Produto	Definição	Consumo (aprox)	Apresentação	Cor	Código
COMPO FLEX 73	Camada de primário de poliuretano	0,20Kg/m ²	28 Kg		270099
COMPO FLEX 111	Camada de adesivo de poliuretano	0,80Kg/m ²	25Kg		270100
BASE FLECOVEL SBR	Rolos prefabricados de aglomerado de borracha reciclada	1m ² /m ²	30 x 1,5m ² – 4mm 24 x 1,5m ² – 5mm 20 x 1,5m ² – 6mm	Preto	908032 908030 908031
COMPO FLEX 220	Laca tapa poros de poliuretano	0,80Kg/m ²	30Kg (24+6)		270102
COMPO FLEX 227	Camada de autonivelante de poliuretano	3,05Kg/m ²	30Kg	RAL 7032 – Cinza RAL 5024 – Azul RAL 1001 - Beije RAL 6021 - Verde	270097 270106 270107 270133
COMPOPAINT 67	Pintura mate de acabamento	0,15Kg/m ²	10Kg (8+2)	RAL 5012 – Azul Médio RAL 5024 – Azul Claro RAL 5009 – Azul Escuro RAL 6011 – Verde RAL 1017 – Laranja RAL 6017 – Verde RAL 3009 - Castanho RAL 7032 – Cinza RAL 7001 – Cinza Escuro	270108 270109 270110 270111 270112 270113 270114 270127 270138
COMPOPAINT 45	Pintura de sinalização desportiva	0,02Kg/ml	0,5Kg	RAL 3001 – Vermelho RAL 2001 – Laranja RAL 9016 – Branco RAL 1018 – Amarelo RAL 5012 – Azul RAL 6025 – Verde RAL 9004 - Preto	270118 270119 270120 270121 270123 270114 270125

3 SISTEMAS DESPORTIVOS

3.13 SISTEMA COMPOFLEX ALL ROUND

Sistema multicamada autonivelante sobre soleira de betão, baseado na correta combinação dos aglomerados prefabricados de borracha com resinas de poliuretano. O resultado do sistema é um pavimento polivalente, sem juntas, de grande resistência ao desgaste, de fácil limpeza e manutenção praticamente nula. As suas características físicas e técnicas tornam-no especialmente recomendável para a prática polidesportiva (basquetebol, voleibol, andebol, futsal, ténis, badminton,) tanto a nível profissional, como amador, para desportos de equipa e para desportos individuais, assim como para salas de fitness e ginásios (exceto zonas de pesos).

Sistema compatível com calçado de rua.

Produto	Definição	Consumo (aprox)	Apresentação	Cor	Código
COMPO FLEX 73	Camada de primário de poliuretano	0,20Kg/m ²	28 Kg		270099
COMPO FLEX 111	Camada de adesivo de poliuretano	0,80Kg/m ²	25Kg		270100
BASE FLECOVEL SBR	Rolos prefabricados de aglomerado de borracha reciclada	1m ² /m ²	30 x 1,5m ² – 4mm 24 x 1,5m ² – 5mm 20 x 1,5m ² – 6mm	Preto	908032 908030 908031
COMPO FLEX 220	Laca tapa poros de poliuretano	0,80Kg/m ²	30Kg (24+6)		270102
COMPO FLEX 224	Camada de autonivelante de poliuretano	3,60Kg/m ²	30Kg	RAL 7032 – Cinza RAL 5024 – Azul	270097 270106
COMPOPAINT 67	Pintura mate de acabamento	0,15Kg/m ²	10Kg (8+2)	RAL 5012 – Azul Médio RAL 5024 – Azul Claro RAL 5009 – Azul Escuro RAL 6011 – Verde RAL 1017 – Laranja RAL 6017 – Verde RAL 3009 - Castanho RAL 7032 – Cinza RAL 7001 – Cinza Escuro	270108 270109 270110 270111 270112 270113 270114 270127 270138
COMPOPAINT 45	Pintura de sinalização desportiva	0,02Kg/ml	0,5Kg	RAL 3001 – Vermelho RAL 2001 – Laranja RAL 9016 – Branco RAL 1018 – Amarelo RAL 5012 – Azul RAL 6025 – Verde RAL 9004 - Preto	270118 270119 270120 270121 270123 270114 270125

3 SISTEMAS DESPORTIVOS

3.14 RELVA SINTÉTICA COMPOGRASS

Tapete de relva sintética de características adequadas e específicas para a prática de ténis, pádel, futebol, futebol 7, hóquei na relva ou rugby, tanto para uso amador como profissional. Elaborada com uma fibra que favorece o ótimo uso da superfície de jogo, assim como a interação do jogador com a bola, e ainda do deslizamento controlado do desportista.



Produto	Definição	Apresentação	Cor	Un	Código
COMPOGRASS RELVA SINTÉTICA PÁDEL	COMPOGRASS P 12/49 V (5,0) COMPOGRASS P 12/49 A (5,0)	20,30 X 4,05m²	Verde	m²	686664
		20,30 X 2,05m²			686665
		20,30 X 4,05m²	Azul		686662
		20,30 X 2,05m²			686663
	COMPOGRASS P 12/43 V (5,0) COMPOGRASS P 12/43 A (5,0)	20,30 X 4,05m²	Verde	m²	686619
		20,30 X 2,05m²			686620
20,30 X 4,05m²		Azul	686616		
20,30 X 2,05m²			686618		
LINHAS	LINHA COMPOGRASS P 12/49 LINHA COMPOGRASS P 12/43	20,30 X 0,05 (tecidas nos rolos de 20,30 X 4,05m²)	Branco	m.l.	686666 686618

*Consultar outras cores e medida sob encomenda

Produto	Definição	Apresentação	Cor	Un	Código
COMPOGRASS RELVA SINTÉTICA TÊNIS	COMPOGRASS P 12/49 V (5.0)	À medida*	Verde	m ²	686667
		À medida*	Verde		686671
		À medida*	Verde		686621
		À medida*	Verde		686621
LINHAS	LINHA COMPOGRASS P 12/49 LINHA COMPOGRASS P 15/49 LINHA COMPOGRASS M 12/43	À medida X 0,05 (tecidas nos rolos de 20,30 X 4,05m ²)	Branco	m.l.	686666 686672 686618

* À medida - de acordo com as dimensões do Corte de Ténis, em rolos de 4.05 e 2.05 de largura

Produto	Definição	Apresentação	Cor	Un	Código
COMPOGRASS RELVA SINTÉTICA FUTEBOL	COMPOGRASS MR 60/8.2 (12.0)*	Consultar Medida	Verde	m.l.	686595
	COMPOGRASS ML 60/8.2 (12.0)	Consultar Medida	Verde	m.l.	686595
	COMPOGRASS MR 50/8.2 (12.0)	Consultar Medida	Verde	m.l.	686622
	COMPOGRASS ML 50/8.2 (12.0)	Consultar Medida	Verde	m.l.	686624
	COMPOGRASS MR 40/8.2 (12.0)	Consultar Medida	Verde	m.l.	686628
	COMPOGRASS ML 40/8.2 (12.0)	Consultar Medida	Verde	m.l.	686626
	LINHA BRANCA COMPOGRASS MR 60	Consultar Medida	Verde	m.l.	686596
	LINHA BRANCA COMPOGRASS MR 50	Consultar Medida	Verde	m.l.	686623
	LINHA BRANCA COMPOGRASS MR 40	Consultar Medida	Verde	m.l.	686629

*Produto certificado por Labosport segundo especificações IATS.

3 SISTEMAS DESPORTIVOS

3.15 COMPOFUTBOL X-TRESS

Compofutbol X-Tress é uma novidade e um original recinto desportivo para jogar futebol 3 contra 3, derivado do futebol 7, num espaço reduzido delimitado por um paramento misto de vidro e postes metálicos nos quais se pode tabelar a bola facilitando um jogo rápido e divertido

A superfície de jogo pode ser Sportlife ou relva artificial Compogress.

Dispõe de duas balizas e um acesso central assim como uma série de complementos auxiliares, Ideal para ser instalado em parques, urbanizações, praças, colégios, hotéis e escolas de futebol.



Produto	Definição	Apresentação	Cor	Código
COMPOFUTEBOL X-TRESS	Área delimitada com um sistema misto de postes em chapa galvanizada e com acabamento lacado, e vidros temperados com 12mm de espessura	Estrutura de 40 x 20m Conjunto de vidros	Azul	686386 686390
		Estrutura de 20 x 10m Conjunto de vidros	Azul	686385 686389
		Estrutura de 16 x 8m Conjunto de vidros	Azul	686392 686391

Produto	Definição	Cor	Código
SISTEMA AUTOPORTANTE	40 x 20 20 x 10	Azul	686396
MASTRO DE REDE	70 x 4.000mm 60 x 2.000mm	Azul	686387 686388
BALIZAS JOGO DE REDES	1 Conjunto = 2 Unidades	Branco	999174
REDE DE PROTECÇÃO À MEDIDA	À Medida (pode ser de 2 x 10 ou 2 x 20m)	Branco	999144



SISTEMA PADEL - LIFE

Padel Life é um novo conceito de Corte de Padel. Vedação a vidro temperado em duas versões:

- Modelo Córdoba
- Modelo Granada

A sua resistência, robustez e conceito, onde foram levados em linha de conta todos os detalhes para um jogo perfeito, posicionaram o Padel Life como um corte por excelência a nível nacional para a prática desta modalidade desportiva.



3 SISTEMAS DESPORTIVOS

3.16 CORTE DE PÁDEL - MODELO CÓRDOBA

Produto	Definição	Apresentação	Cor	Un	Código
CONJUNTO DE VIDROS DE PÁDEL	Conjunto formado por 14 vidros de 2.995 x 1.995 e 4 vidros de 1.995 x 1.995	10mm 12mm		Kit	686303 686300
CONJUNTO DE VIDROS DE PÁDEL INDIVIDUAL	Conjunto formado por 10 vidros de 2.995 x 1.995 e 4 vidros de 1.995 x 1.995	10mm 12mm		Kit	686358 686357
VIDRO PÁDEL	vidro de 10mm 1.995 x 1.995 vidro de 10mm 2.995 x 1.995 vidro de 12mm 1.995 x 1.995 vidro de 12mm 2.995 x 1.995			Un	686318 686317 686324 686304
ESTRUTURA METÁLICA PÁDEL - MODELO CÓRDOBA	Estrutura Metálica de vedação com duas portas de acesso numa das laterais. Total de acesso: 2 portas.		Verde Vermelha Azul	Kit	686370 686371 686372
	Estrutura metálica de vedação com duas portas de acesso em cada uma das laterais. Total de Acesso: 4 portas.		Verde Vermelha Azul	Kit	686373 686374 686375
REDE DE PÁDEL - PRETO	Rede de jogo de 9.9m de comprimento		Preto	Un	999097
SUPORTE DE ILUMINAÇÃO DE CORTE – MODELO CÓRDOBA	Complemento para incorporar iluminação na instalação. Altura: 2m		Verde Vermelha Azul	Un	686376 686377 686378
SUPLEMENTO POSTE DE PÁDEL PARA MALHA DE NYLON – MODELO CÓRDOBA	Peça para prolongamento dos postes para colocação da malha de nylon	1m 2m 3m	Gama	Un	686382 686383 686384
REDE DE PROTEÇÃO	Especificar medidas		Branco	m²	999144



3 SISTEMAS DESPORTIVOS

3.17 CORTE DE PÁDEL - MODELO GRANADA



Produto	Definição	Apresentação	Cor	Un	Código
CONJUNTO DE VIDROS DE PÁDEL	Conjunto formado por 14 vidros de 2.995 x 1.995 e 4 vidros de 1.995 x 1.995	10mm 12mm		Kit	686303 686300
CONJUNTO DE VIDROS DE PÁDEL INDIVIDUAL	Conjunto formado por 10 vidros de 2.995 x 1.995 e 4 vidros de 1.995 x 1.995	10mm 12mm		Kit	686358 686357
VIDRO PÁDEL	vidro de 10mm 1.995 x 1.995 vidro de 10mm 2.995 x 1.995 vidro de 12mm 1.995 x 1.995 vidro de 12mm 2.995 x 1.995			Un	686318 686317 686324 686304
ESTRUTURA METÁLICA PÁDEL - MODELO GRANADA	Estrutura metálica de vedação com duas portas de acesso numa das laterais. Total de Acesso: 2 portas.		Verde Azul Vermelha Cinza Branca	Kit	686305 686311 686312 686322 686344
	Estrutura metálica de vedação com duas portas de acesso em cada um das laterais. Total de Acesso: 4 portas.		Verde Azul Vermelha Cinza Branca	Kit	686336 686337 686338 686339 686345
ESTRUTURA METÁLICA PÁDEL INDIVIDUAL – MODELO GRANADA	Estrutura de pádel para Corte de 20 x 6m		Verde	Kit	686356
REDE DE PÁDEL - PRETO	Rede de Jogo de 9.9m de comprimento		Preto	Un	999097
SUPORTE DE ILUMINAÇÃO DE CORTE – MODELO CÓRDOBA	Complemento para incorporar iluminação na instalação. Altura: 3m		Verde Azul Vermelha Cinza Branca	Un	686316 686313 686314 686343 686354
	Complemento para incorporar iluminação na instalação. Altura: 6m		Verde Azul Vermelha Cinza Branca	Un	686352 686351 686353 686355 686354
SUPLEMENTO POSTE DE PÁDEL PARA MALHA DE NYLON – MODELO CÓRDOBA	Peça para prolongamento dos postes para colocação da malha de nylon	1m 2m 3m	Gama	Un	686382 686383 686384
REDE DE PROTEÇÃO	Especificar medidas		Branco	m²	999144

Produto	Definição e Apresentação	Cor	Un	Código
MALHA ELETROSOLDADA	Conjunto de malha para vedação de superfície de betão	Verde Cinza	Kit	686348 686349

3 SISTEMAS DESPORTIVOS

3.18 RELVA DECORATIVA

Relva de alta gama ideal para jardins, terraços, piscinas, instalações públicas ou rotundas, formado por filas de monofilamentos ou fibras, de acordo com o modelo, fazem com que a relva Compogress seja extremamente suave e confortável.

Disponível em várias dimensões.

"A relva mais suave do mercado"



Produto	Definição	Apresentação	Cor	Un	Código
COMPOGRASS PARADISE PLUS 35	Relva sintética monofilamento com forma de lua com enchimento texturizado bicolor (PE) de 35mm de altura e 16.380 agulhas por m ² (3.157g/m ²)	2 x 25m	Verde / Bicolor	m ²	686617
COMPOGRASS PARADISE PLUS 32	Relva sintética monofilamento com forma de lua com enchimento texturizado bicolor (PE) de 32mm de altura e 16.380 agulhas por m ² (2.920g/m ²)	2 x 25m	Verde / Bicolor	m ²	686100
COMPOGRASS PARADISE PLUS 25	Relva sintética monofilamento com forma de lua com enchimento texturizado bicolor (PE) de 25mm de altura e 15.120 agulhas por m ² (2.530g/m ²)	2 x 25m	Verde / Bicolor	m ²	686101
COMPOGRASS PARADISE 30v	Relva sintética monofilamento com forma de lua com enchimento texturizado bicolor (PE) de 30mm de altura e 16.380 agulhas por m ² (2.533g/m ²)	2 x 25m	Verde / Bicolor	m ²	686102
COMPOGRASS PARADISE 25 GRAMA	Relva sintética monofilamento com forma de lua com enchimento texturizado bicolor (PE) em fila, e prefibrilhada na outra de 25mm de altura e 15.120 agulhas por m ² (2.143g/m ²)	2 x 25m	Verde / Bicolor	m ²	686103
COMPOGRASS PARADISE PL20 GRAMA	Relva sintética monofilamento com forma de lua com enchimento texturizado bicolor (PE) em fila, e prefibrilhada na outra de 20mm de altura e 15.120 agulhas por m ² (2.005g/m ²)	2 x 25m	Verde / Bicolor	m ²	686104

3.19 COMPLEMENTOS DE RELVA SINTÉTICA



Produto	Definição	Apresentação	Cor	Un	Código
ADESIVO DE RELVA	Adesivo de poliuretano	16,5Kg	Verde	m ²	685002
JOINTING TAPE	Geotextil – Tecido para Pádel/ Ténis Geotextil – Tecido para Futebol Geotextil – Tecido para Relva decorativa	0,3 x 100m.l. 0,3 x 20m.l.	Branco	m.l.	685008 685009 685000
GRANULADO SILÍCEO	Granulado Silíceo de granulometria 0,4-0,8	25Kg		Kg	031016
ADESIVO DE RELVA EM CARTUCHO	Adesivo para Relva Artificial	290m.l.	Verde	Un.	685001
COMPOGRASS BANDA AUTOADESIVA	Banda autoadesiva para união de relva artificial	2 x 25m	Verde	Un.	684983 684984
GRANULADO DE BORRACHA 0,8-2,5mm	Grânulos de Borracha vulcanizada de granulometria 0,8-2,5 mm, procedentes da trituração de pneus em fim de vida.	Big bag 1.100Kg	Preto	Kg	686050



4. Estradas e Aeroportos

4 ESTRADAS E AEROPORTOS

4.1 PAVIMENTOS ESPECIAIS

As zonas que requerem altas prestações mecânicas (recuperação de soleiras deterioradas, vias lentas, faixa de bus, naves industriais, plataformas de estacionamento de aviões, faixas de aterragem em aeroportos, etc.) requerem um sistema de pavimentação especial que combine as características das misturas asfálticas a quente, com as propriedades das argamassas de cimento modificadas com resinas. Compo cem é uma pasta de cimento combinada com resinas sintéticas e cargas minerais para aplicação sobre misturas asfálticas porosas, preenchendo esses poros.

Para aplicações especiais, como aquelas destinadas à diferenciação visual de zonas com funcionalidades distintas (para melhoria de segurança e conforto dos utilizadores) como ciclovias, vias pedonais, áreas desportivas e recreativas, zonas diferenciadas de estacionamento, etc., ou aquelas destinadas à melhoria da visibilidade em zonas onde ela é limitada, como troços nublados ou com presença de fumo, margens em pistas de aeroportos, etc., é imprescindível poder incorporar cor aos pavimentos tradicionais. Isto consegue-se com uma nova geração de pavimentos à base de emulsões e ligantes sintéticos, que possibilitam a coloração dos mesmos.



COMPOCEM



COMPO LSP

Produto	Definição	Apresentação	Cor	Código
COMPOCEM	Percolado à base de resinas sintéticas	Big bag 1.000Kg	Cinza	340065
COMPO LSP	Emulsão pigmentada de resinas sintéticas para obtenção de massas coloridas a frio	1.000L Granel	Vermelho Verde Albero Preto Incolor	229106 229112 229107 229105 229108
COMPO LSP ANTICARBURANTE	Emulsão pigmentada de resina sintética anti carburante	1.000Kg	Preto	229104
COMPOTOP ANTICARBURANTE	Revestimento grosso anti carburante para pavimentos de aglomerado asfáltico	50Kg	Preto	248078

4.2 PINTURA DE SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS

Pintura monocomponente à base de resinas acrílicas dissolvidas de excelente cobertura, especialmente indicada para sinalização horizontal de Vias.



Aplicável sobre asfaltos e cimentos com boa resistência aos resíduos alcalinos e aos ácidos.

Produto	Apresentação	Cor	Código
COMPOLINE TRAFIC	5Kg 22,5Kg	Amarelo Branco	334401 334002 334003 334004

4 ESTRADAS E AEROPORTOS

4.3 RHINOPHALT

Rinophalt é um método único, inovador e sustentável para aumentar a durabilidade de qualquer superfície betuminosa pavimentada. É um tratamento (a frio) que penetra ligeiramente sobre o material betuminoso, impermeabilizando e protegendo a superfície da oxidação do betume asfáltico, evitando a eliminação dos óleos voláteis (por ação da água, raios UV, alterações de temperatura, etc.) que conferem as propriedades ao ligante, retardando a deterioração do pavimento, mantendo a coesão da mistura, e retarda significativamente o aparecimento de fissuras e buracos.



Produto	Definição	Consumo (aprox)	Apresentação	Cor	Código
RHINOPHALT	Calda asfáltica para aplicação a frio	0,5l/m ²	25L 200L 1.000L	Preto	620002 620006 620001
RHINOGRIP	Silicato de alumínio	0,5Kg/m ²	25Kg 1.500Kg	Preto	079011 070912

4.4 COMPOEMULAX

Compoemulax, emulsão com propriedades elásticas para sua aplicação em combinação com cargas minerais, na reabilitação de pavimentos betuminosos que apresentem defeitos na superfície, como por exemplo, “pele de crocodilo”.



Produto	Definição	Consumo	Apresentação	Cor	Código
COMPOEMULAX	Emulsão betuminosa modificada	2-3Kg/m ²	25L 200L	Preto	620005 620007
RHINOGRIP	Silicato de alumínio	0,5Kg/m ²	25Kg 1.500Kg	Preto	079011 070912
ARIDO SILÍCEO	Granulado Silíceo (0.8 + 1.5)	2Kg/m ²	25Kg		190063

4 ESTRADAS E AEROPORTOS

4.5 COMPODUR EPOFLEX

Massa adesiva selante flexível de três componentes, à base de resinas epóxi, de polimerização controlada, ideal para a selagem de fissuras em aglomerados asfálticos e betão. Especialmente concebida para aplicação a frio.



Produto	Definição	Apresentação	Un	Código
COMPODUR EPOFLEX ROAD	Massa adesiva-selante de três componentes, à base de resinas epóxi, de polimerização controlada.	15Kg (4,5+1,5+9) 5Kg (1,5+0,5+3)	Kg	343635 343641

4.6 COMPOSOLID

Emulsão polimérica de alta flexibilidade especialmente indicada para a estabilização de solos, melhorando as suas propriedades, assim com o para a pavimentação de superfícies que requeiram o seu aspeto natural, como caminhos rurais, jardins, etc.



Produto	Definição	Apresentação	Un	Código
COMPOSOLID	Emulsão de estabilização de solos	Recipiente de 208L Recipiente de 25L	L	229150 229151

4.7 EMULGENTES

Composan Industrial e Tecnologia oferece aos fabricantes de emulsões asfálticas, uma variedade de emulgentes e aditivos desenvolvidos nas suas instalações e conta com mais de 50 anos de experiência no sector das vias, que garantem a obtenção de emulsões betuminosas tecnologicamente evoluídas para aplicação em todo o tipo de projetos



Produto	Definição	Apresentação	Un	Código
COMPODINAC ACC	Emulgente líquido para emulsões de rutura média e rápida	200Kg	Kg	550000
COMPODINAC R	Emulgente líquido para emulsões de rutura controlada	200Kg	Kg	550003
COMPODINAC MAC	Emulgente líquido para emulsões de rutura média e rápida	200Kg	Kg	550011
COMPODINAC SLURRY P-15	Aditivo rutura Slurry de estradas	1.000Kg 60L	Kg L	550030 550031



Largo da Lagoa, N. 7 -C | 2795-116 Linda-A-Velha
T.: (+ 351) 210 996 903 | (+ 351) 214 147 300
F.: (+ 351) 214 147 301

facebook.com/Maxasphalt.Materiais

maxasphalt.com